zur Halle 9
to hall 9

X Halle 7 / hall 7
10. Blechexpo vom 6. -9. Juni 2011 X

zur Halle 9
to hall 9

MESSEPARK

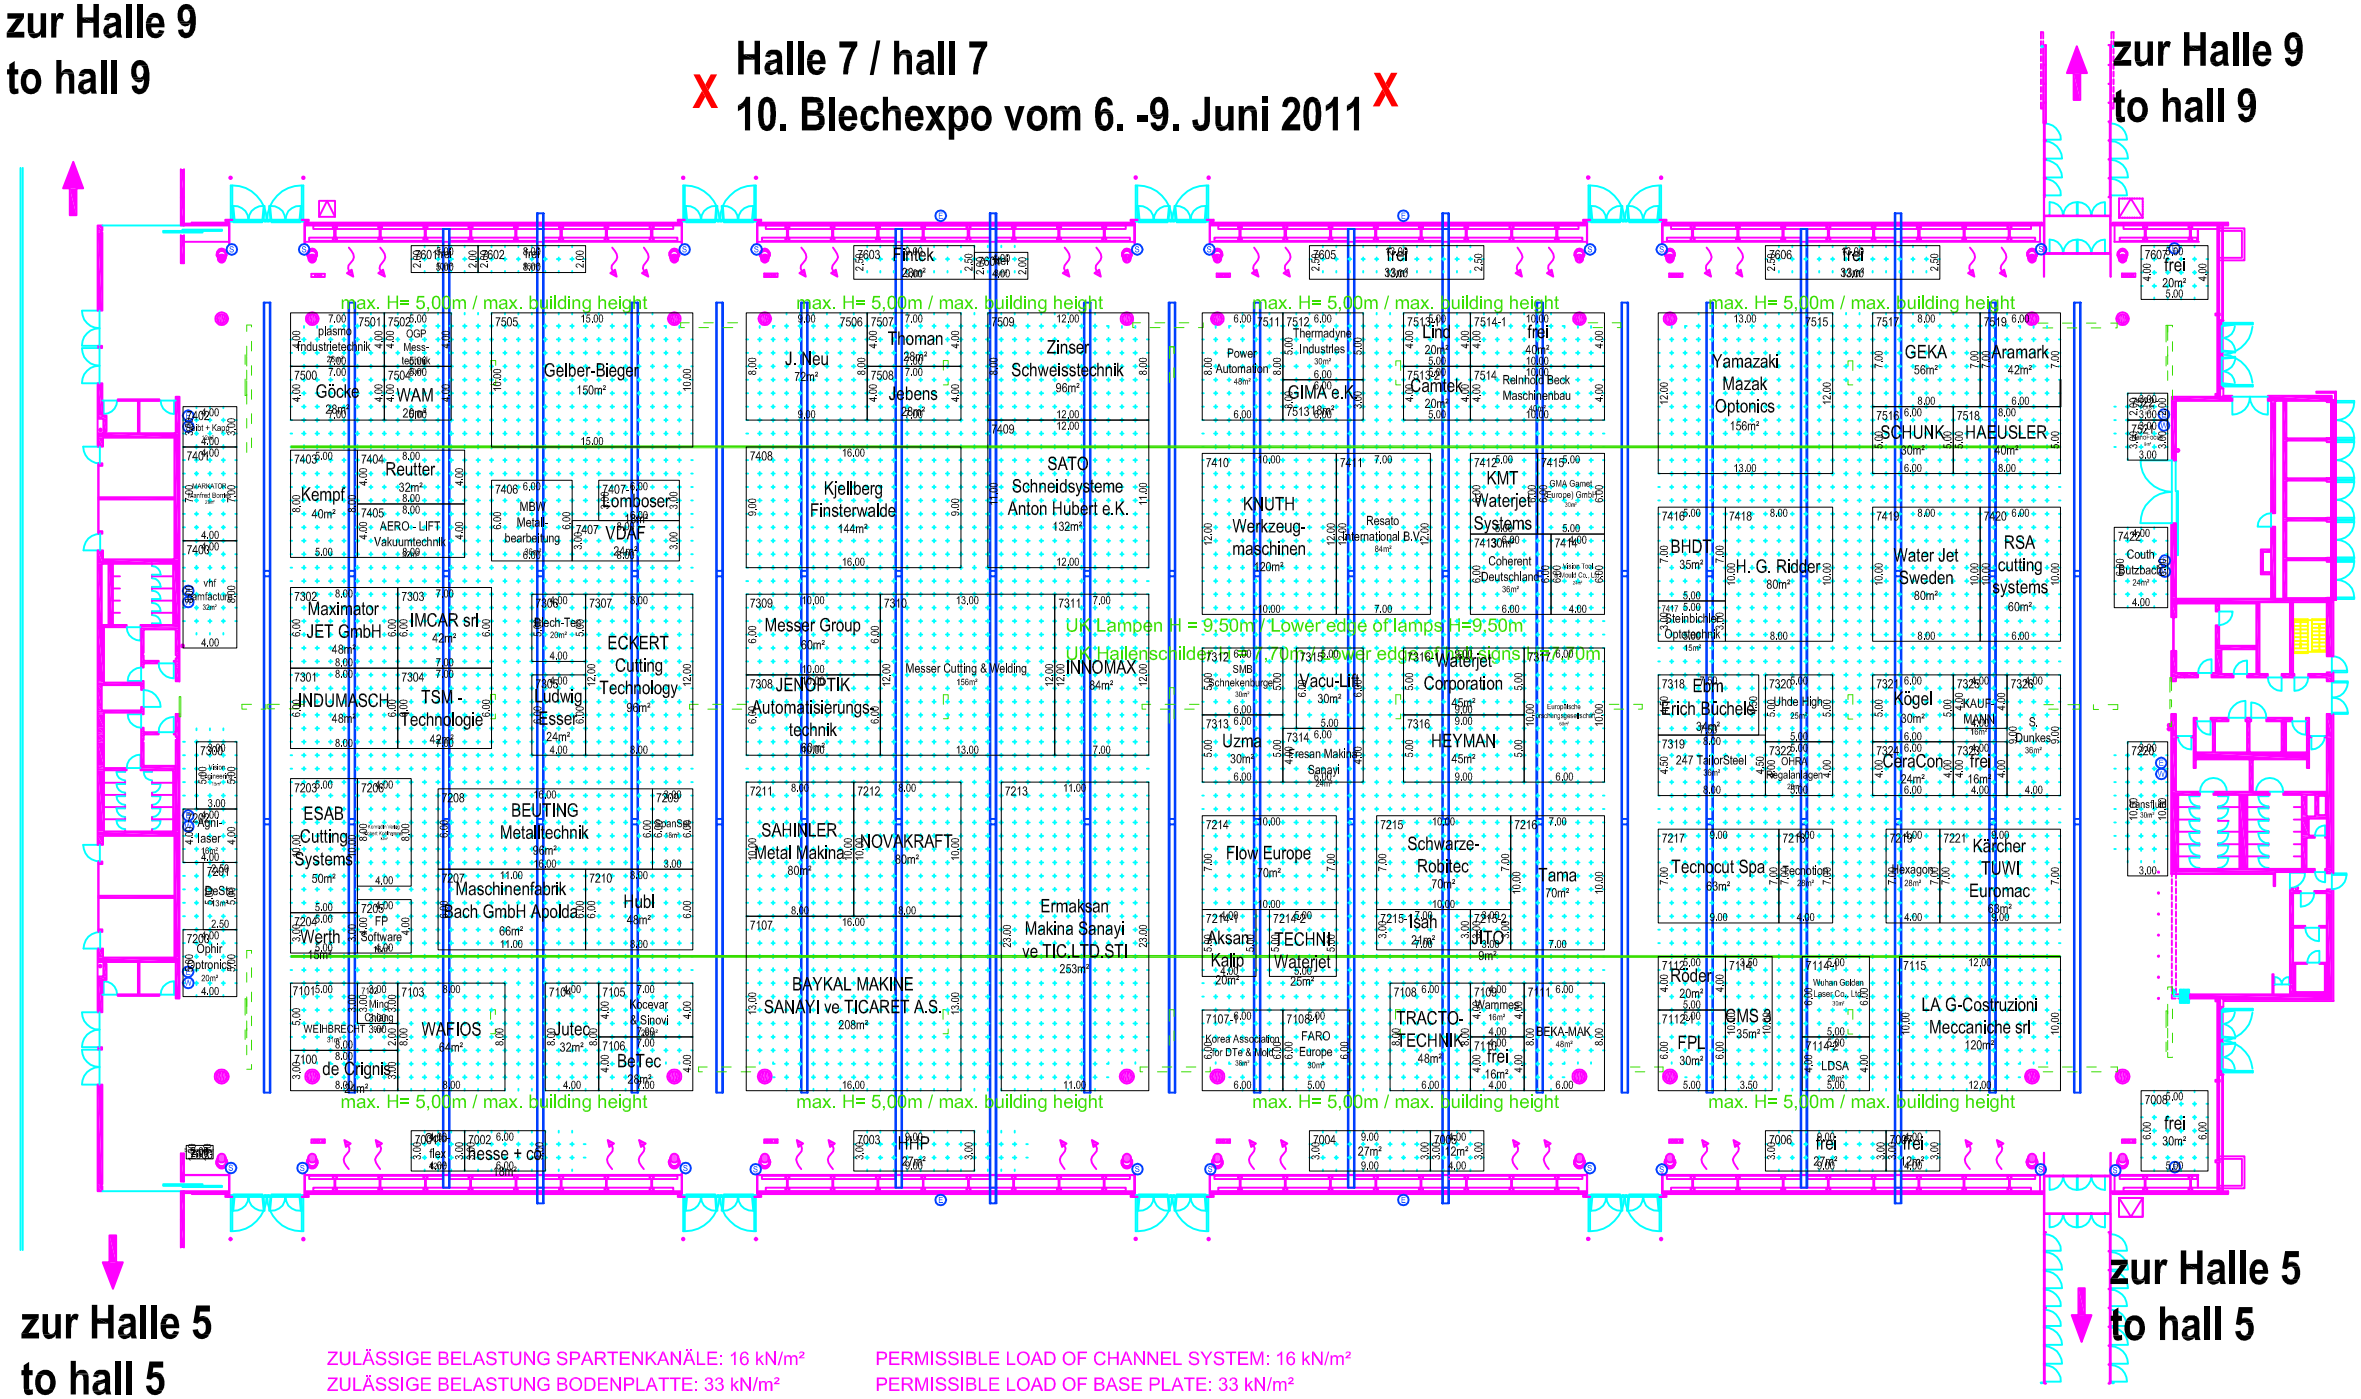

zur Halle 5
to hall 5

zur Halle 5
to hall 5

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m²
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m²

PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²

Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung

Rasterabstand

0 10m 20m

Legende:

- Stütze
- Stütze 1: d=0,81m, Stützenfuß d=1,09m (h=0,09m)
- Stütze 2: d=0,71m, Stützenfuß d=0,99m (h=0,09m)
- Hydrant
- Feuerlöscher
- Lüftungsauslass
- Notausgang
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für:
  -Wasserzulauf / Wasserablauf
  -Elektroversorgung
  -Datenanschlüsse
  -Gas
  -Druckluft
  -Sprinklerbodenzulauf
- Elektroanschluss
  max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
- Schukosteckdose
  3-fach, abschaltbar
- Wasser/Abwasser
- Trägerverlauf
- Abhängungen
  max. Belastung pro Punkt = 1kN (100kg) lotrecht
- Belegbare Fläche
  max. 7441 m²
- Belegbare Sonderfläche
  max. 112 m²